

SBTシリーズ

## 小径スリムチャック

## SLIM CHUCK

センタースルー対応


Thru-the-tool Coolant Available

## 特 徴

- 従来品(CTMシリーズ)のナットをスリム化
- ワーク・治具干渉の軽減
- 作業性アップ
- コレットは、従来のまま(CRコレット)使用可

## FEATURES

- Nut of conventional product (CTN Series) made slim
- Interference between workpiece and jig reduced
- Higher workability
- Conventional collet (CR collet) usable as it is

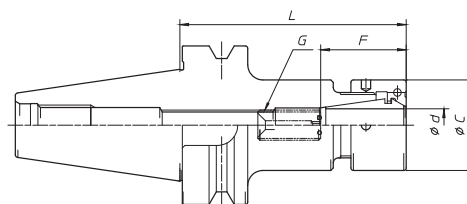

※SBTタイプはBT2面拘束主軸対応ツーリングです。(BTタイプも対応致します)  
 ※メッキ仕様も対応致しますので申し付けください。

MODEL	φd GRIPPING RANGE	L	φC	G	F (調整量)	COLLET	NUT	SPANNER	ADJUST SCREW	N/W (kg)	
Max. 12,000min-1											
SBT30	-CTS07-060(G) -090(G) -120(G) -135(G)	0.5 ~ 7	60	16	M6 × 1	25 ~ 40	CR07-(D)	NUT-CTS07	US-CTS07		0.4
			90								0.6
			120								0.9
			135								1.2
	-CTS10-060(G) -090(G) -120(G) -135(G)	0.5 ~ 10	60	22	M10 × 1.5	31 ~ 48	CR10-(D)	NUT-CTS10	US-CTS10	OR-M10	0.4
			90								0.6
			120								0.9
			135								1.2
	-CTS13-090(G) -120(G) -135(G)	0.5 ~ 13	90	28	M12 × 1.5	35 ~ 52	CR13-(D)	NUT-CTS13	US-CTS13	OR-M12	0.6
			120								0.9
			135								1.2
			Max. 25,000min-1								
SBT40	-CTS07-060(G) -090(G) -120(G) -135(G)	0.5 ~ 7	60	16	M6 × 1	25 ~ 40	CR07-(D)	NUT-CTS07	US-CTS07		1.0
			90								1.1
			120								1.5
			135								1.7
	-CTS10-060(G) -090(G) -120(G) -135(G)	0.5 ~ 10	60	22	M10 × 1.5	31 ~ 48	CR10-(D)	NUT-CTS10	US-CTS10	OR-M10	1.1
			90								1.2
			120								1.7
			135								1.8
	-CTS13-090(G) -120(G) -135(G)	0.5 ~ 13	90	28	M12 × 1.5	35 ~ 52	CR13-(D)	NUT-CTS13	US-CTS13	OR-M12	1.3
			120								1.4
			135								1.9
			Max. 20,000min-1								
SBT50	-CTS07-105(G) -135(G) -165(G) ※ -195(G)	0.5 ~ 7	105	16	M6 × 1	25 ~ 40	CR07-(D)	NUT-CTS07	US-CTS07		3.7
			135								4.0
			165								4.1
			195								4.3
	-CTS10-105(G) -135(G) -165(G) ※ -195(G)	0.5 ~ 10	105	22	M10 × 1.5	31 ~ 48	CR10-(D)	NUT-CTS10	US-CTS10	OR-M10	3.7
			135								4.2
			165								4.3
			195								4.5
	-CTS13-105(G) -135(G) -165(G) ※ -195(G)	0.5 ~ 13	105	28	M12 × 1.5	35 ~ 52	CR13-(D)	NUT-CTS13	US-CTS13	OR-M12	3.9
			135								4.0
			165								4.2
			195								4.5

※本品は、12,000min-1以下でご使用願います。

注:1. コレット・チャックレンチ・調整ネジは付属しておりません。

2. センタースルーにてご使用の際は、CROHコレットをお求めください。

3. 高圧仕様でご使用になる場合は、末尾にGを追加してください。(Max 25,000rpm G2.5)  
 ナット及びスパナはGタイプ仕様になります。

NOTE:1. Collet and Chuck wrench and adjust screw are sold separately.

2. CROH collet is used for thru-the-tool coolant application.

HSKシリーズ

## 小径スリムチャック

## SLIM CHUCK

センタースルー対応




Thru-the-tool Coolant Available

## 特 徴

- 従来品(CTMシリーズ)のナットをスリム化
- ワーク・治具干渉の軽減
- 作業性アップ
- コレットは、従来そのまま(CRコレット)使用可

## FEATURES

- Nut of conventional product (CTN Series) made slim
- Interference between workpiece and jig reduced
- Higher workability
- Conventional collet (CR collet) usable as it is

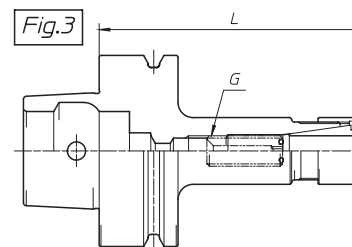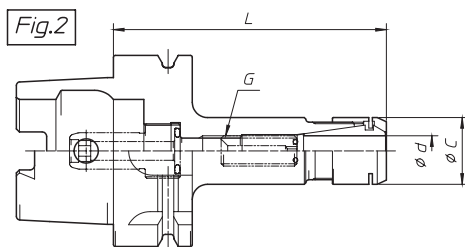

MODEL		Fig.	$\phi d$	L	$\phi C$	G	COLLET	
HSKE25	-CTS07-045G	2	0.5 ~ 7	45	16	M6 × 1	CR07-(D)	
	-CTS10-045G		0.5 ~ 10		22	M10 × 1.5	CR10-(D)	
HSKE32	-CTS07-045G	2	0.5 ~ 7	45	16	M6 × 1	CR07-(D)	
	-CTS10-060G		0.5 ~ 10	60	22	M10 × 1.5	CR10-(D)	
HSKE40	-CTS07-045G	2	0.5 ~ 7	45	16	M6 × 1	CR07-(D)	
	-CTS10-060G		0.5 ~ 10	60	22	M10 × 1.5	CR10-(D)	
HSKE50	-CTS07-050G	2	0.5 ~ 7	50	16	M6 × 1	CR07-(D)	
	-CTS10-060G		0.5 ~ 10	60	22	M10 × 1.5	CR10-(D)	
HSKA40	-CTS07-045G	3	0.5 ~ 7	45	16	M6 × 1	CR07-(D)	
	-CTS10-060G		0.5 ~ 10	60	22	M10 × 1.5	CR10-(D)	
HSKA40	-CTS07-050G	3	0.5 ~ 7	50	16	M6 × 1	CR07-(D)	
	-CTS10-060G		0.5 ~ 10	60	22	M10 × 1.5	CR10-(D)	
HSKA63	-CTS07-060(G)	3	0.5 ~ 7	60	16	M6 × 1	CR07-(D)	
	-090(G)			90				
	-120(G)			120				
	-135(G)			135				
	-CTS10-060(G)	3	0.5 ~ 10	60	22	M10 × 1.5	CR10-(D)	
	-090(G)			90				
	-120(G)			120				
	-135(G)			135				
-CTS13-090(G)	3	0.5 ~ 13	90	28	M12 × 1.5	CR13-(D)		
-120(G)			120					
-135(G)			135					
HSKF63	-CTS07-075G	4	0.5 ~ 7	75	16	M6 × 1	CR07-(D)	
	-CTS07-105G			105				
	-CTS10-075G		4	0.5 ~ 10	75	22	M10 × 1.5	CR10-(D)
	-CTS10-105G				105			

※コレット・調整ネジ・チャックレンチは付属しておりません。 ※記載した内容は、改良のため予告なく内容を変更することがあります。